

お取引先各位

 イートンエレクトリック・ジャパン株式会社
 2007年6月11日

生産終了製品及び 切替えのご案内	機種	FAZ-XHI11 FAZ用補助接点ユニット
-----------------------------	-----------	-----------------------------------

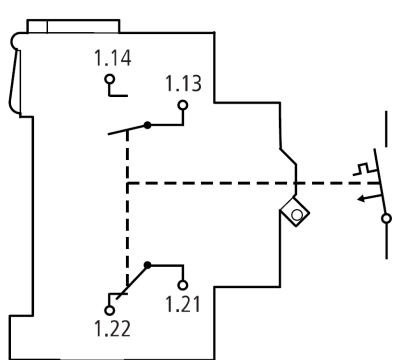
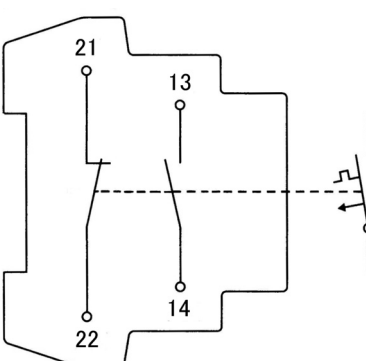
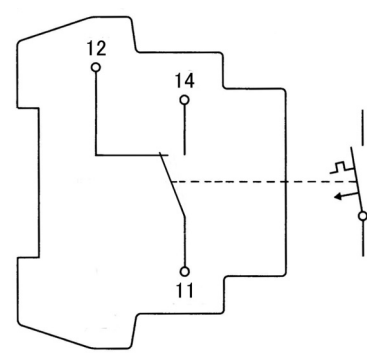
平素は、当社製品をご使用頂きまして、誠にありがとうございます。
 さて、従来よりご使用頂いて参りました標記機種を生産終了させて頂くこととなりました。代替製品と合わせてここにご案内致します。
 大変ご迷惑をおかけしますが、代替機種への切換えをお願い致します。また、ご不明点は弊社営業員にお問合せ下さい。

記

- 1 対象製品 FAZ形ミニチュアサーキットブレーカ用補助接点ユニット
- 2 対象機種 FAZ-XHI11
- 3 代替品形式 **FAZ-XHIN11**
 FAZ-XHINW1
- 4 新旧製品仕様の概要比較

項目	生産終了品		代替品	
	FAZ-XHI11		FAZ-XHIN11	FAZ-XHINW1
接点数	1a + 1b		1a + 1b	1c
接続電線サイズ [*] (mm)	min./max.	単線: 1x 0.5/2.5	単線: 1x 0.5/2.5	2x0.5/1.5
	min./max.	より線: 1x 0.5/2.5	より線: 1x 0.5/2.5	2x0.5/1.5
	min./max.	AWG18/AWG14	1xAWG20/AWG14	2xAWG20/AWG16
線剥き長さ	8mm		10mm	
端子構造	ボックス端子		同左	
ネジサイズ [*]	M3		M4	
端子締付けトルク	0.8-1.0Nm		max.1.2Nm	
適合ドライバー	ポジドライブ Z0		ポジドライブ Z2	
取付け位置	本体向って左側面		同左	
取付け方法	ワンタッチ取付け		同左	
最大取付け数	1個		2個 但しFAZ-XAM002との組み合わせは不可	
寸法 幅(前面)x高さx厚み	45x80x8.8mm		同左	
端子番号	a接点	1.13 - 1.14	13 - 14	-
	b接点	1.21 - 1.22	21 - 22	-
	c接点	-	-	11(c)-12(b)/14(a)

項目	生産終了品	代替品	
	FAZ-XHI11	FAZ-XHIN11	FAZ-XHINW1
定格絶縁電圧	250V	同左	
短絡保護装置最大定格 ヒューズ*	4A gL	6A gL	
定格操作電流	AC-13 : 250V / 3A	同左	
	AC-15 : 250V / 2A	同左	
	DC-12 : 110V / 0.5A	同左	

端子配列	生産終了品	
	FAZ-XHI11	
		
	代替品	
	FAZ-XHIN11	FAZ-XHINW1
		

5 変更時期

即日

6 その他

ご不明点は弊社営業員にお問合せ下さい